

x-buffer® compact cool Pufferspeicher



Die x-buffer compact cool Pufferspeicher bevorraten die erzeugte Wärmeenergie und geben sie an das Heizungssystem ab. Dank moderner PU-Hartschaumdämmung halten diese innovativen Speicher die Wärmeverluste extrem gering. Die Pufferspeicher sind vielseitig und flexibel einsetzbar und auch für den Kühlbetrieb mit Wärmepumpen geeignet.

Merkmale


- Zwei verschiedene Speichergrößen
- Geringe Betriebsverluste durch eine hochwertige Rundumdämmung
- 50 mm PU-Hartschaumdämmung (nicht lösbar mit Speicher verbunden)
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102
- Vielseitig und flexibel einsetzbar
- Optimal geeignet für den Heiz- und Kühlbetrieb

x-buffer® compact cool

Technische Daten

		x-buffer compact cool 200 W30267	x-buffer compact cool 500 W30268
Trinkwasserspeicher			
Nenninhalt	l	205	488
Max. Betriebsdruck	bar	6	6
Max. Betriebstemperatur	°C	95	95
Min. Betriebstemperatur	°C	6	6
Warmhalteverlust	W	61	92
Energieklasse		B	C
Wärmedämmung			
Dämmung		PU-Hartschaum	PU-Hartschaum
Dämmstärke	mm	50	50
Baustoffklasse Dämmmaterial nach DIN 4102		B2	B2
Abmessungen und Gewicht			
Durchmesser (ohne / mit Dämmung)	mm	- / 600	- / 750
Höhe (ohne / mit Dämmung)	mm	- / 1.200	- / 1.640
Kippmaß	mm	1.332	1.795
Gewicht	kg	51	89

x-buffer compact cool (Alle Maße in mm)

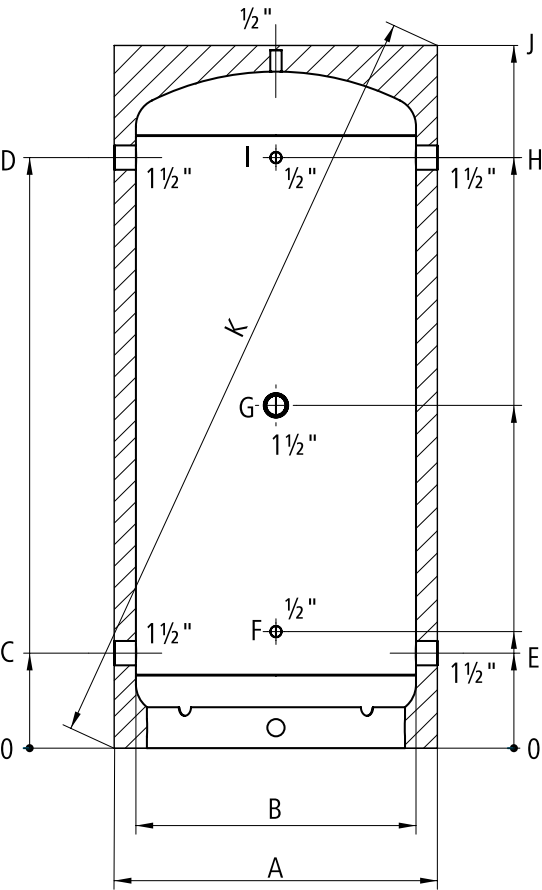

	x-buffer compact cool 200	x-buffer compact cool 500
A	600	750
B	500	650
C	210	220
D	960	1.370
E	210	220
F	260	270
G	585	795
H	960	1.370
I	960	1.370
J	1.200	1.640
K	1.332	1.795