

x-buffer® fresh Warmwasserspeicher

Der x-buffer fresh Warmwasserspeicher ist ein Hochleistungsspeicher für die Trinkwassererwärmung in Verbindung mit einer Wärmepumpe. Durch die hochwertige PU-Wärmedämmung erreicht der x-buffer fresh die Energieeffizienzklasse B.



Merkmale

- In zwei Größen lieferbar
- Korrosionsbeständig dank innen emailliertem Speicher nach DIN 4753
- 50 mm PU-Hartschaumdämmung mit abnehmbarem PVC-Mantel
- Schnelle Trinkwassererwärmung durch groß dimensionierten Wärmeübertrager, ideal für Wärmepumpenanwendungen
- Optionaler Einbau eines Einschraubheizkörpers möglich
- Opferanode integriert
- Revisionsöffnung
- Energieeffizienzklasse B

Lieferumfang Wärmespeicher


- Emaillierter Stahlspeicher
- PU-Hartschaumdämmung
(nicht lösbar mit Speicher verbunden)
- Opferanode Magnesium

Typ- und Verkaufsbezeichnung Artikelnummer		x-buffer fresh 200 W30201	x-buffer fresh 300 W30202
Nenninhalt	l	223	320
N _L -Zahl ¹		1,5	3
Max. Betriebsdruck	bar	6	6
Max. Betriebstemperatur	°C	95	95
Wärmeübertragerfläche	m²	2,8	3,7
Inhalt Wärmeübertrager	l	19,6	25,9
Empfohlene max. Heizleistung	kW	7	9,25
Mantelmaterial		PU-Hartschaum	PU-Hartschaum
Dämmstärke	mm	50	50
Durchmesser mit Dämmung	mm	600	650
Baustoffklasse Dämmmaterial nach DIN 4102		B2	B2
Warmhalteverlust ²	W	63	70
Energieklasse		B	B
Höhe mit Dämmung	mm	1.328	1.532
Kippmaß	mm	1.457	1.665
Gewicht	kg	110	135


¹ In Anlehnung an die DIN 4708 – Vorlauftemperatur 60°C, Speicherbevorratungstemperatur 45°C

² Messung bei 45K Temperaturdifferenz nach DIN EN 12897

x-buffer fresh 200 (Alle Maße in mm)

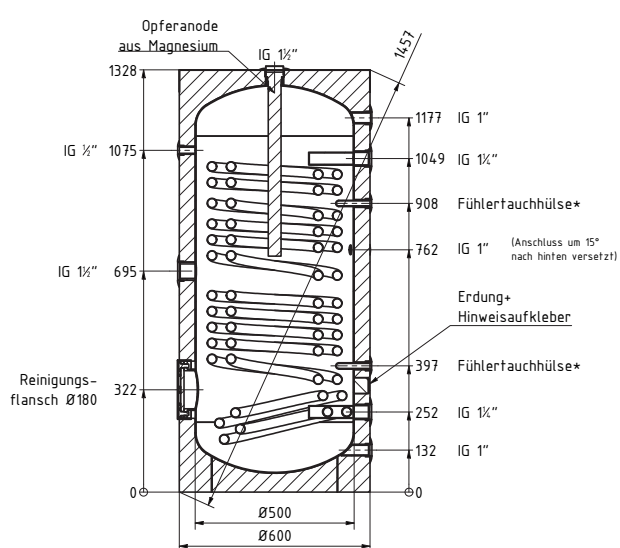

x-buffer fresh 300 (Alle Maße in mm)

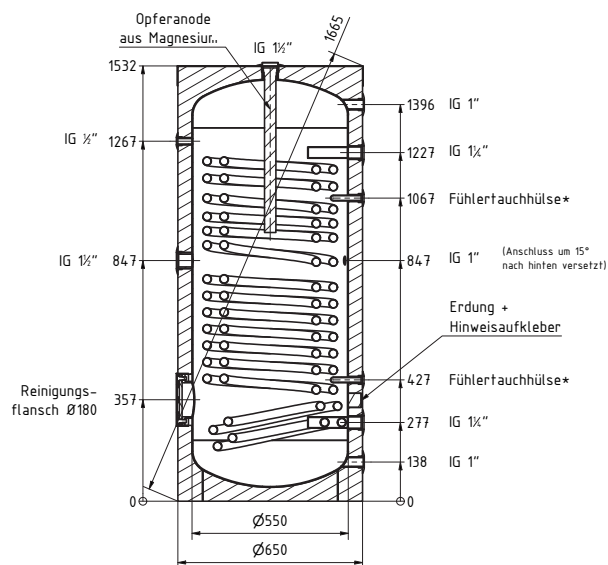

Anmerkung: Beim x-buffer fresh kann der Einschraubheizkörper (W40408) auch in der Revisionsöffnung montiert werden. Dazu wird der Reinigungsflansch bauseits durch den Flanschdeckel W40124 (Zubehör) ersetzt.