



Montage- und Betriebsanleitung

ZEWO Hydraulikstation LAMBDA

ZEWO Hydraulikstation LAMBDA EU20L

Art.-Nr: 13080043

Ladestation

Hydraulischer Anschluss



Kugelhähne sind standardmäßig bei Auslieferung geschlossen.
Bei Frostgefahr Wärmepumpe erst am Tag der Inbetriebnahme füllen.



Einbaulage ausschließlich senkrecht nach oben.
Eine Drehung der Hydraulikstation ist nicht zulässig.




Der Heizstab darf nicht trocken oder ohne Durchfluss betrieben werden.

Elektrischer Anschluss

Hydraulikstation mit 2-poligem Umschaltventil


Brückenkabel von X9 zu X28 werkseitig!

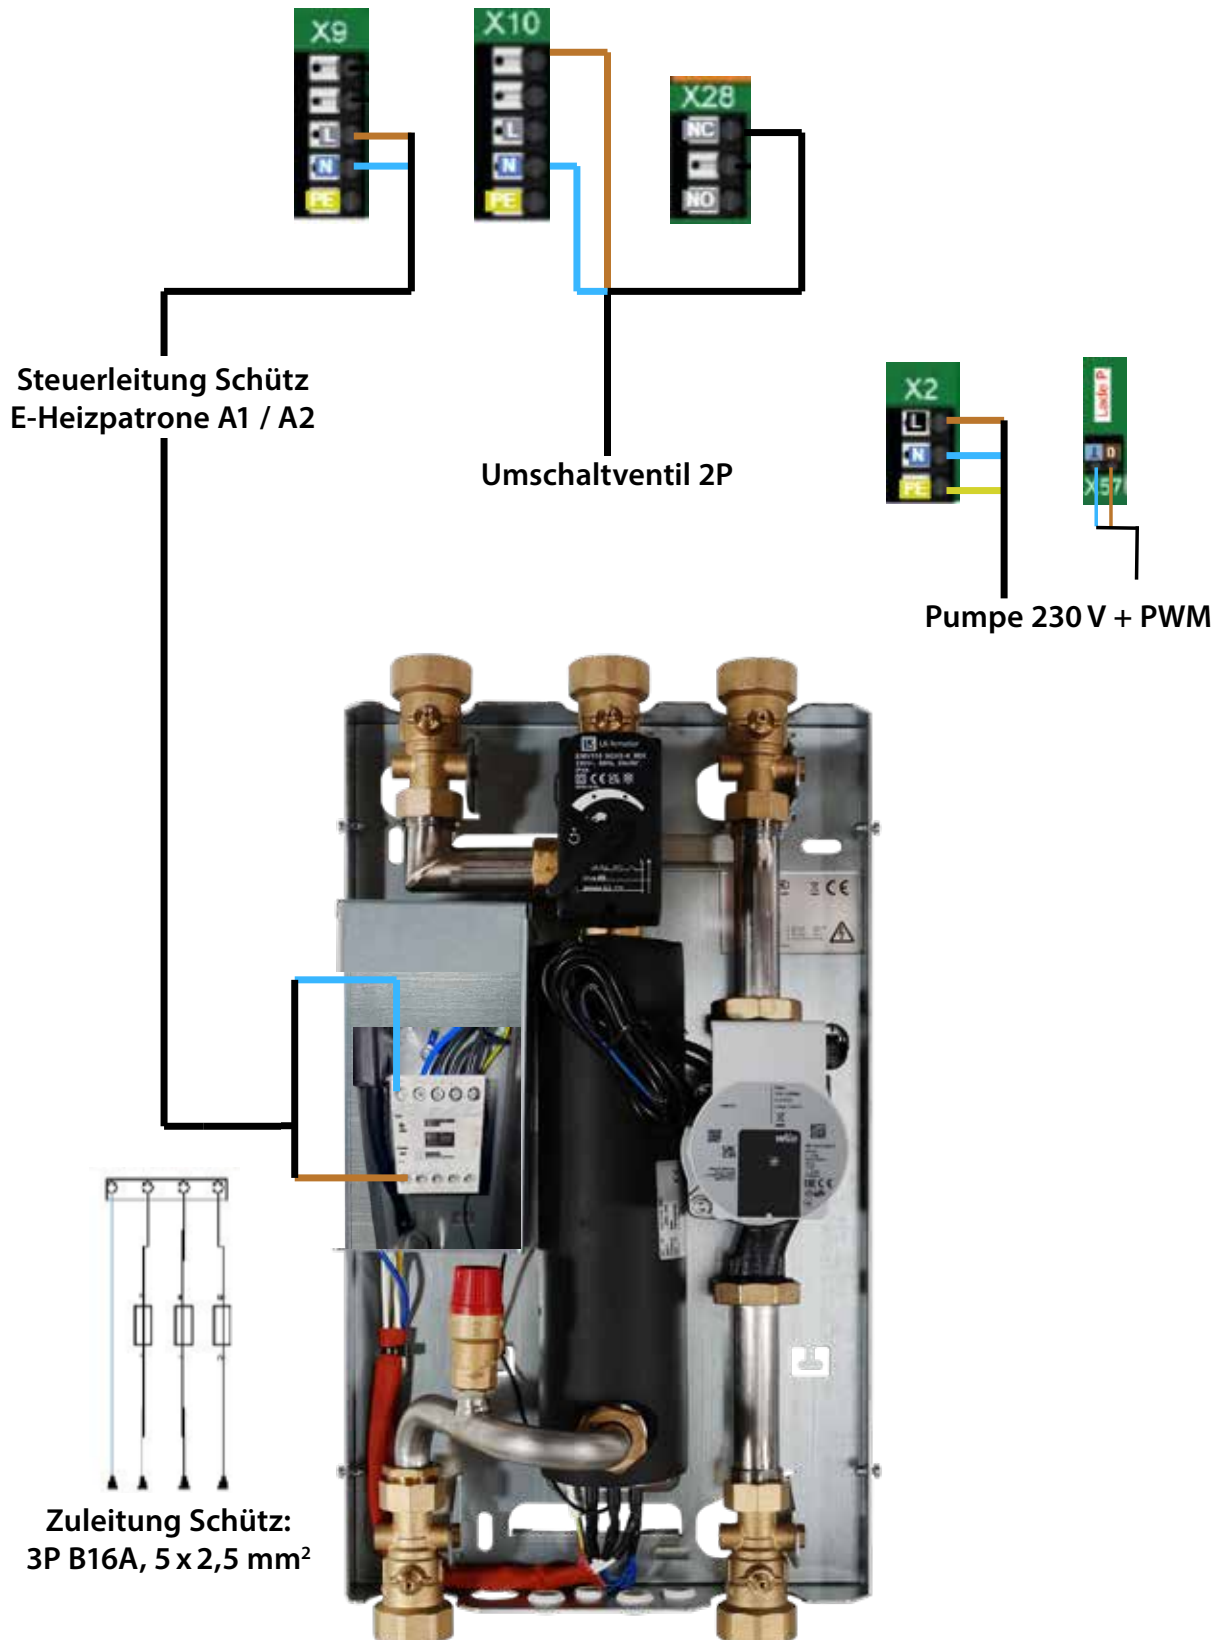

Elektrischer Anschluss

Hydraulikstation mit 3-poligem Umschaltventil

Brückenkabel von X9 zu X28 werkseitig!

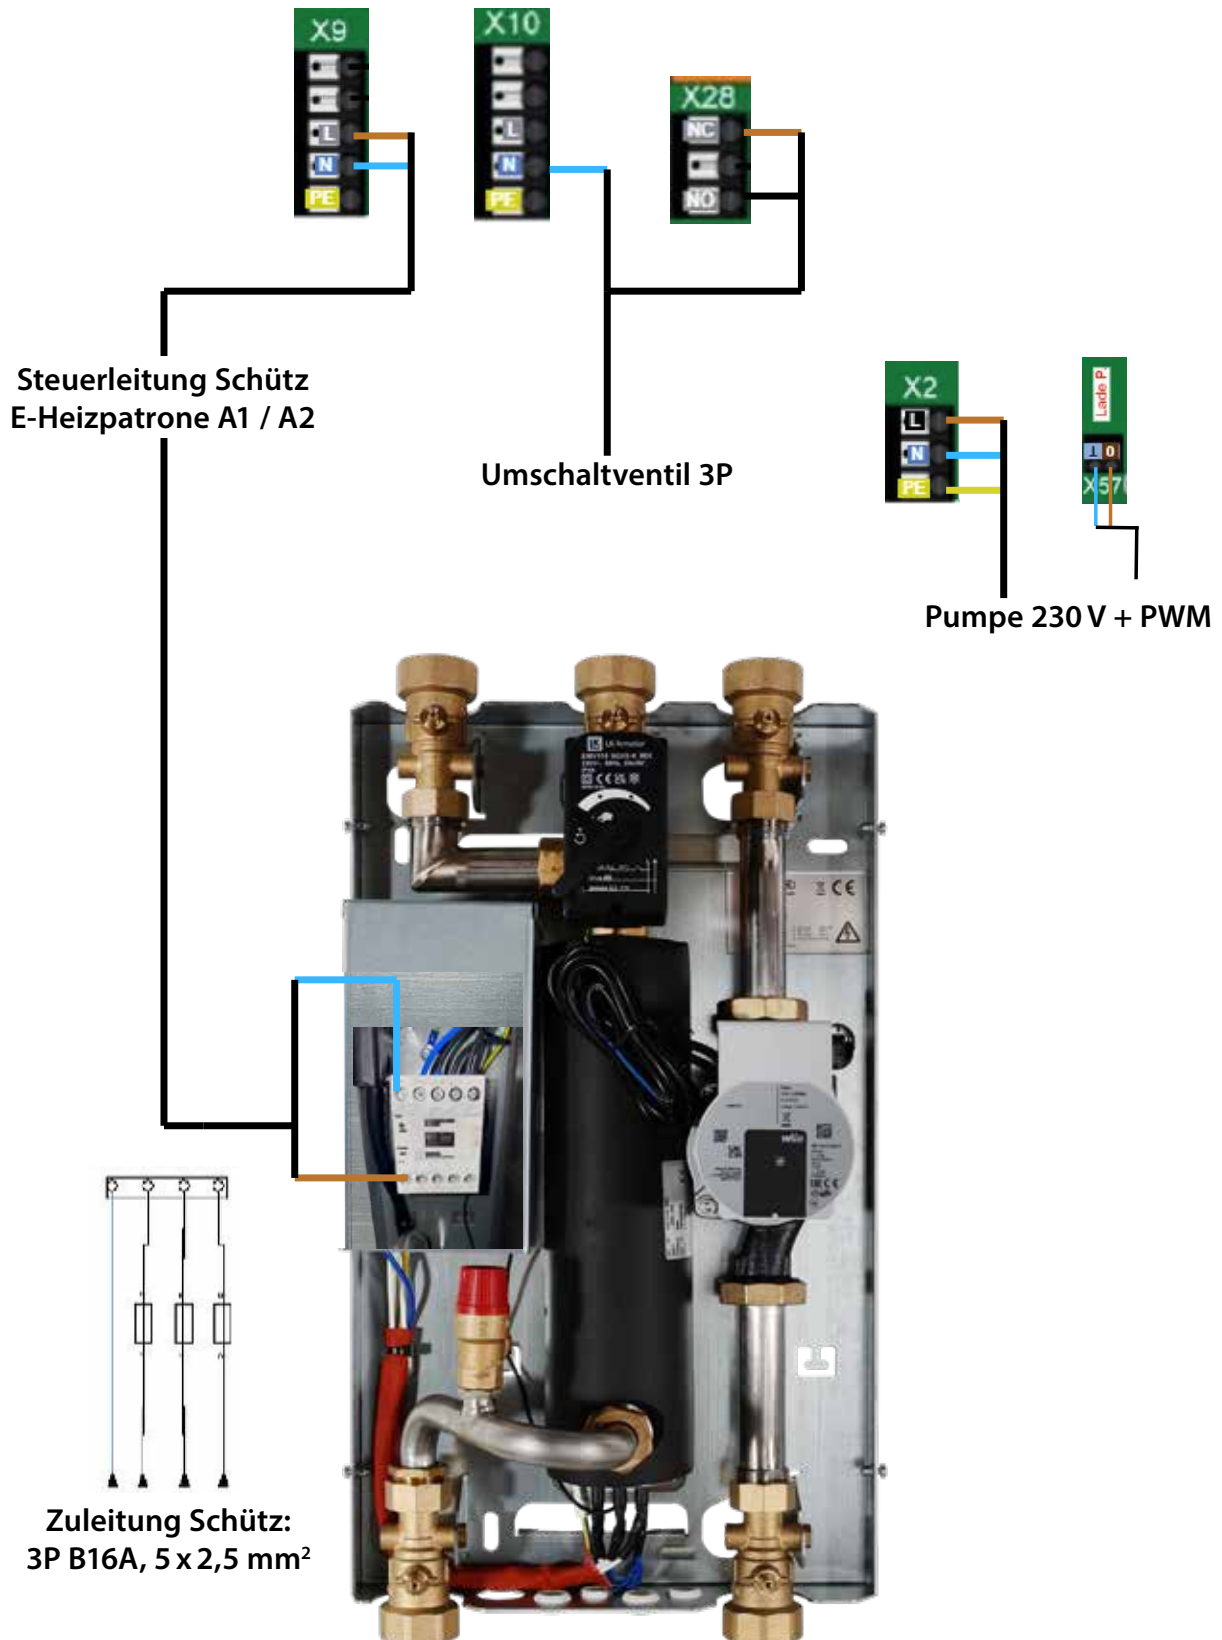


Technische Daten

Hydraulikstation	DN 32 (1¼")
Abmessungen Breite x Höhe x Tiefe	325 mm × 585 mm × 214 mm
Anschlüsse	DN 32
Maximaler Druck	3 bar
Maximale Temperatur	90 °C
Elektrische Leistung Durchlauferhitzer	9 kW (3×3)
Antrieb / Stellmotor	20 s / 90°
Ladepumpe	Wilo Para 25–100/8–75/IPWM1–12

Notizen

Datum der Inbetriebnahme



Hinweise & Gültigkeit: Die Ausführung dieser Druckschrift entspricht unseren besten Kenntnissen und Erfahrungen. Produktänderungen aus Vorschriften und normbedingten technischen Modifikationenvorbehalten. Keine Haftung für Irrtümer und Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten.
Stand: Oktober 2026



ZEWOTHERM Heating GmbH . Konrad-Zuse-Ring 34-41 . 53424 Remagen
Tel.: (0 26 42) 90 56 0 . Fax: (0 26 42) 90 56 19 . info@zewotherm.de
www.zewotherm.de